

## Mocne zalety we wszystkich punktach.

- RENOLIT EXOFOL FX chroni i kształtuje powierzchnie profili i płyt z tworzywa sztucznego lub metalu w zastosowaniach zewnętrznych, jak np.
  - okna
  - drzwi wejściowe
  - ogrodzenia
  - ogrody zimowe
  - panele
  - bramy garażowe
  - elewacje
  - składane okiennice
- Elementy konstrukcyjne żyją jeszcze dłużej z RENOLIT EXOFOL FX – wszystko dla zwiększenia trwałości.
- Budowa folii umożliwia zastosowanie krytycznych dotychczas kolorów i wzorów.
- **Relaks: Do 15 lat gwarancji i 7,5 roku serwisu renowacyjnego firmy RENOLIT zapewniają wyjątkowe bezpieczeństwo.**



10/2010 pl



Relaks!  
Do 22,5 roku  
bezpieczeństwa  
dla Państwa  
projektów.

Kto buduje dla przyszłości, potrzebuje  
powierzchni, która wyprzedza swój czas.  
**RENOLIT EXOFOL FX.**

Business Unit RENOLIT *EXTERIOR*

### RENOLIT AG

Horchheimer Str. 50  
67547 Worms  
Germany  
Phone: +49.6241.303.0  
Fax: +49.6241.303.1117

### RENOLIT Cramlington Limited

Station Road  
Cramlington  
Northumberland, NE23 8AQ  
United Kingdom  
Phone: +44.1670.718222  
Fax: +44.1670.590096

exterior@renolit.com  
www.renolit.com



Rely on it.




Rely on it.



## RENOLIT EXOFOL FX: folia zewnętrzna nowego rodzaju.

Dzięki RENOLIT EXOFOL FX folia zewnętrzna nie zna już granic. Najnowsze opracowanie zapewnia elementom konstrukcyjnym nieznaną dotychczas długowieczność - ku radości każdego inwestora myślącego o przyszłości.

RENOLIT EXOFOL FX to folia wielowarstwowa o grubości całkowitej wynoszącej 180 µm. Warstwa wierzchnia wykonana jest z folii z polifluorku winylidenu (PVDF), druga z przezroczystego, a folia bazowa z barwionego polimetakrylanu metylu (PMMA). Odbijające promieniowanie podczerwone pigmenty w folii bazowej zmniejszają nagrzewanie się profilu.



RENOLIT EXOFOL FX jest odporna na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania ultrafioletowego - wysokowydajne tworzywa sztuczne zachowują kolor przez cały okres użytkowania. Ich niewielkie napięcie powierzchniowe zapobiega osadzaniu

się zanieczyszczeń i sprawia, że folia jest łatwa w pielęgnacji, bez trudu można usunąć nawet graffiti. Efekt easy-to-clean otwiera przed elementami konstrukcyjnymi z RENOLIT EXOFOL FX nowe obszary zastosowań, na przykład w konstrukcji elewacji wysokich budynków.

## Ochrona i piękno w każdym klimacie.


RENOLIT EXOFOL FX nadaje nowe kolory elementom konstrukcyjnym. Ponadto dzięki technologii SST (Solar Shield Technology) folia RENOLIT EXOFOL FX chroni profile przed silnym nasłonecznieniem. Budowa folii umożliwia zastosowanie krytycznych dotychczas kolorów i wzorów.

Badania dotyczące starzenia się w warunkach atmosferycznych przeprowadzone w oparciu o normy RAL 716/1 i EN 5132 potwierdziły, że folia RENOLIT EXOFOL FX znacznie przewyższa wymagania wytycznych jakościowych RAL.



**Dlatego na wyrób ten oferujemy Państwu do 22,5 roku bezpieczeństwa - w zależności od geograficznego obszaru zastosowania 15 lat w postaci gwarancji na folię i dodatkowe 7,5 roku poprzez nasz serwis renowacyjny.**

Schemat budowy folii:

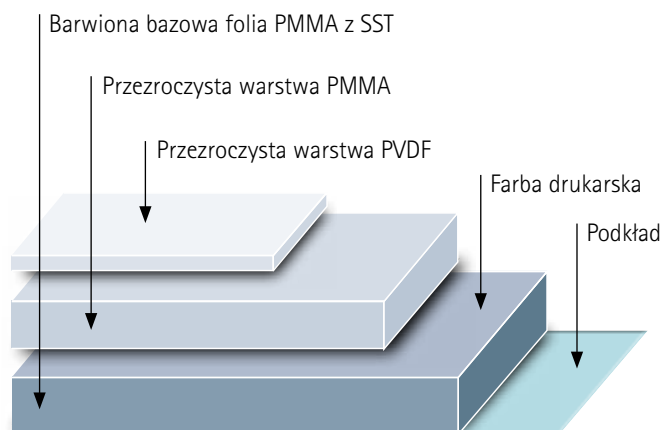

## Łatwa obróbka zagwarantowana.

Folia RENOLIT EXOFOL FX wyposażona jest na spodniej stronie w warstwę podkładową, której równomierne nałożenie ułatwia proces obróbki i umożliwia wysoką jakość sklejan. Folia może być stosowana w połączeniu z powszechnie używanymi systemami klejów na znanych na rynku urządzeniach do laminowania.

Do realizacji indywidualnych projektów RENOLIT oferuje bogaty wybór uniwersalnych farb i wzorów drewna. Pomagamy Państwu obsługą w zakresie techniki zastosowań, a ponadto oferujemy serwis cięcia folii zgodnie z zamówieniem.

Wspieramy Państwa w próbach dotyczących obróbki folii i rozwoju ich zastosowań - również za pomocą naszych własnych urządzeń - oraz służymy doradztwem w przypadku planowanych inwestycji w zakresie maszyn.



Kształtowanie elewacji z użyciem RENOLIT EXOFOL FX możliwe jest dzięki efektowi easy-to-clean